



SW451ADE00BL

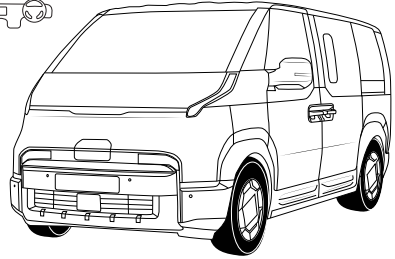


PV5 (SWk, MY25)

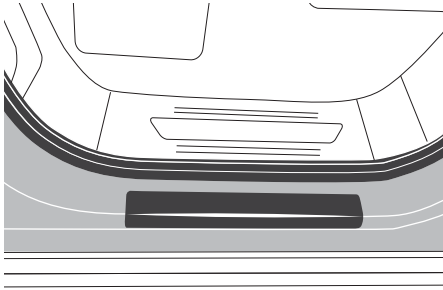

P 2




P 3



P 4 - 8

0,25 hours








P 8

Genuine Accessories
developed by MOBIS

www.mobisparts.eu







Other languages from
www.mobisparts.eu

(E / PT / I / NL / S / N / DK / FIN / CZ / PL / SK / RO / BG / EST /
HR / HU / LAT / LIT / SER / SVN / UKR / ICE / GR / RUS)

GB

We expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.

Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.

F

Nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait que si ce produit n'est pas correctement assemblé par un technicien compétent, aucun droit de compensation ne sera recevable en cas de dommages, notamment les droits en vertu de la loi concernant la responsabilité à l'égard des produits.

Le contenu de ce produit, ainsi que des guides de montage qui les accompagnent est sujet à modifications sans préavis; lisez attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.

D

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine nicht fachgerecht durchgeführte Montage zum Erlöschen jeglicher Schadensersatzansprüche, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, führt.

Änderungen des Inhalts dieser Montagesätze und der dazugehörigen Einbauanleitungen bleiben vorbehalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitungen vor Beginn der Montage gelesen und vollständig verstanden haben.



BBD/best before date
EXP/expiration date
Use by

This product contains fixation material with an expiration date. Do not install this product if one or more expiration dates have been passed.

Both the vehicle and the workshop are required to have a temperature between 50° and 77°F.

Attention: do not apply in the sun.



10° - 25°C
50° - 77°F

Ce produit contient du matériel de fixation avec une date d'expiration. Ne pas installer ce produit si une ou plusieurs dates d'expiration sont périmés.

Le véhicule et l'atelier doivent avoir une température comprise entre 10° et 25°C.

Attention: ne pas coller au soleil.



Dieses Produkt beinhaltet Befestigungsmaterialien mit einem Verfallsdatum. Dieses Produkt nicht installieren wenn eines oder mehrere Verfallsdaten überschritten sind.

Die Temperatur von Fahrzeug und Werkstatt soll zwischen 10° and 25°C liegen.

Achtung: nicht unter Sonneneinstrahlung verkleben.



GB

F

D

Prepare cleaning- and application mixture (A+) by mixing the included soap (A) with water according to the indicated ratio.

Wash your hands and keep them clean during the application.

Préparer Nettoyage- mélange et l'application (A+) par mélange le savon inclus (A) avec de l'eau selon les proportion indiqué.


Lavez vos mains et les garder propres pendant toute l'installation.

Vorbereiten des Reinigungsmittels/ Montagelösungs (A+) durch Mischen der beigefügten Seife (A) mit Wasser nach angegeben Mischungsverhältnis.


Bitte Hände waschen und während der Installation sauber halten.






Fig. 1



1



2

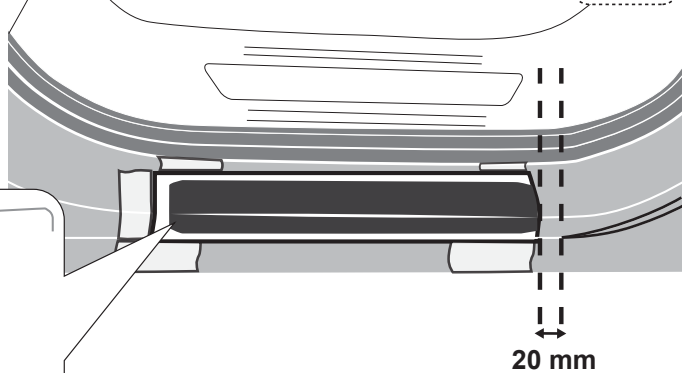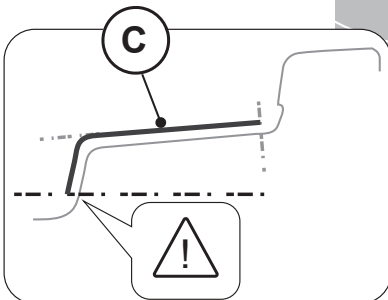

20 mm

Fig.2



GB

F

D

Clean the indicated area with car shampoo.

Nettoyez la zone indiquée avec un shampoing de voiture.

Den angegebenen Bereich mit Autoshampoo reinigen.

Clean the indicated area with isopropyl alcohol to remove any wax of oily remains from the paint. Do not use any solution or detergent that will leave an oily film on the paint.


Nettoyez la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique pour enlever toute cire ou de corps gras de la peinture. Ne pas utiliser de solution ou de détergent qui va laisser de film gras sur la peinture.

Den angegebenen Bereich mit Isopropyl-Alkohol reinigen um Wachs oder Ölrückstände vom Lack zu entfernen. Bitte benutzen Sie keine Lösung die einen Ölfilm auf dem Lack hinterlässt.

Richly apply the cleaning- and application mixture on the indicated area.

Généreusement appliquer le mélange nettoyage- et d'application sur la zone indiquée.


Den angegebenen Bereich reichlich mit dem Reinigungsmittel/ Montagelösung besprühen.

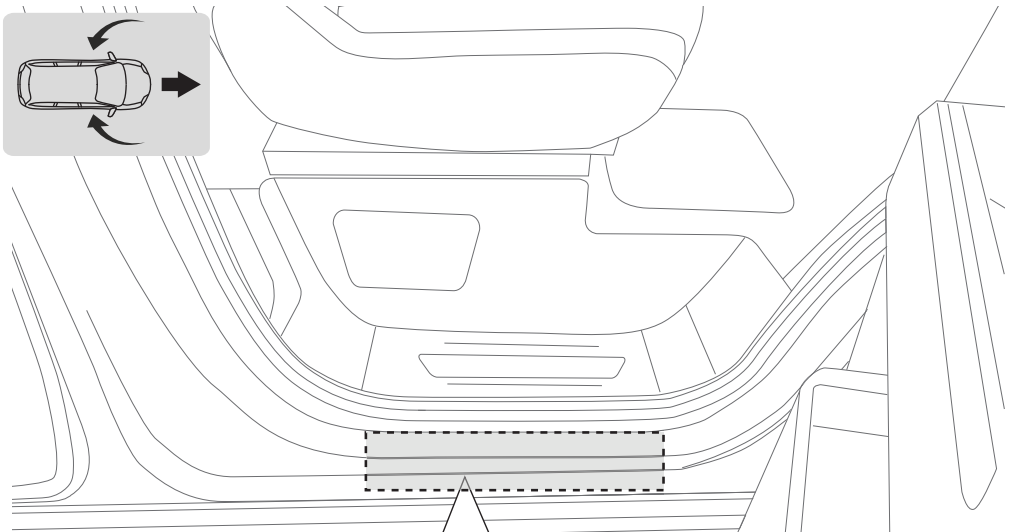

1



2



3



2 minutes

4




Fig. 3

**GB****@ Fig.4**

Spray the application area with the application solution. Place transfer face down and remove the liner from the transfer. Spray the adhesive side during this sequence. Large parts should be applied with the help of a second person.

Now position the film accordingly. If you have to reposition the film, spray the application surfaces with the solution before trying again. Now squeeze out the water beneath the film using the squeegee. Always begin in the middle squeezing the water to the border of the application tape. Be sure that you have removed all the water.

Small folds can be smoothed away with the squeegee after 10 to 20 minutes.

Small bubbles will disappear about 36 hours later. Use a needle to puncture large bubbles. Then take a squeegee wrapped in a soft cloth and squeegee the water or air out of the bubble.

F**@ Fig.4**

Vaporiser les surfaces du véhicule à coller avec la solution du montage. Poser les motifs du film avec le côté enduit de colle vers le haut, et retirer le papier de protection du côté enduit de colle. On doit alors immédiatement vaporiser le côté enduit de colle du film avec la solution du montage. Traiter à deux les grand motifs.

Orienter le film exactement vers le véhicule. Lors du réajustement vaporiser de nouveau le côté enduit de colle du film avec la solution du montage et le fixer sur les découpes. Ensuite, faire sortir l'eau avec de vigoureuses raclettes à partir du centre vers l'extérieur. Il ne faut pas qu'il reste de l'eau entre le film et le sous-sol.

Il convient d'enrouler un chiffon doux autour de la raclette en plastique, afin d'éviter les rayures sur le film et la peinture.

Racler à nouveau les petit plis sur le bord après un temps d'attente de 10-20 minutes.

De petites bulles d'air ou d'eau disparaissent après environ 36 heures par elles-mêmes. Les plus grosses bulles doivent être piquées avec une aiguille, puis enlevées avec la raclette.


D**@ Fig.4**

Zu beklebende Fahrzeugflächen mit Montagelösung besprühen. Die Folienmotive mit der Kleberseite nach oben auslegen und das Schutzpapier von der Kleberseite abziehen. Dabei ist die Kleberseite der Folie sofort mit Montagelösung zu besprühen. Große Motive zu zweit verarbeiten.

Folie am Fahrzeug exakt ausrichten. Bei Korrekturen die Kleberseite der Folie nochmals mit Montagelösung einsprühen. An Ausschnitten fixieren. Anschließend mit kräftigen Rakelstrichen von der Mitte nach außen das Wasser herausdrücken. Es darf kein Wasser zwischen Folie und Untergrund zurückbleiben.

Kleine Falten am Rand nach einer Wartezeit von 10-20 Minuten nochmals nachrakeln.


Kleine Luft- bzw. Wasserblasen verschwinden nach ca. 36 Stunden von selbst. Größere Blasen müssen mit einer Nadel angestochen und anschließend mit dem Rakel ausgedrückt werden.

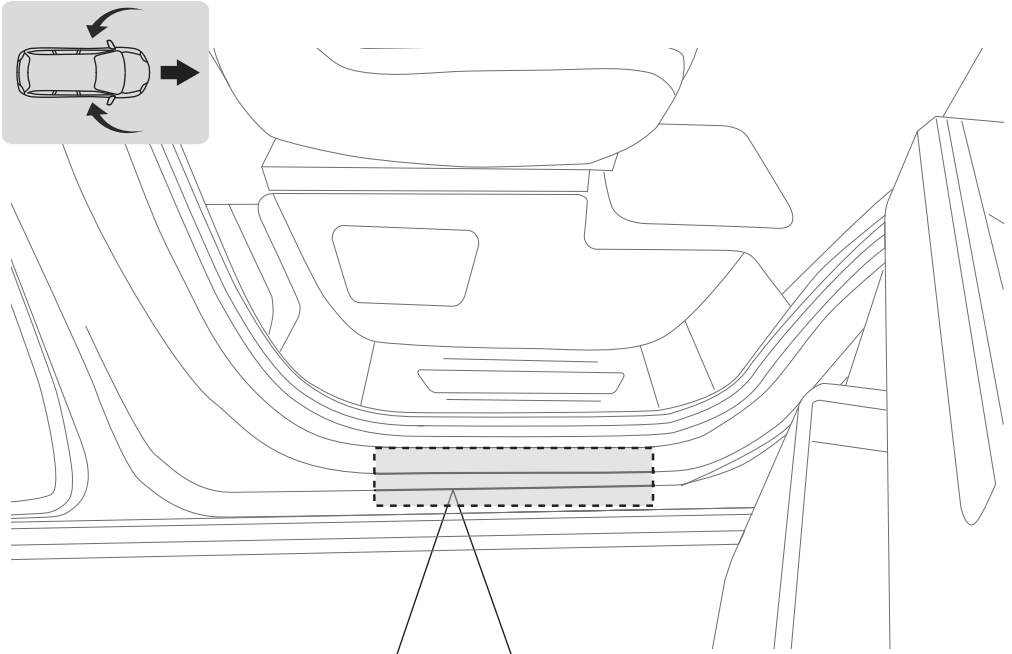

1



2



3



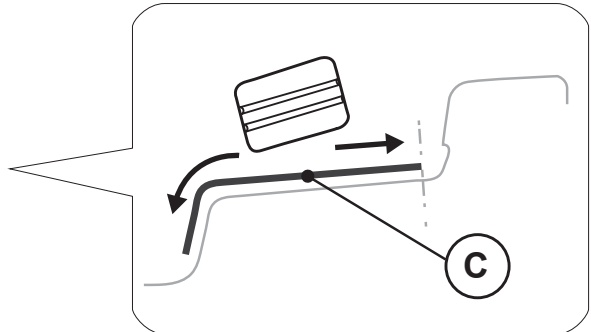


Fig. 4

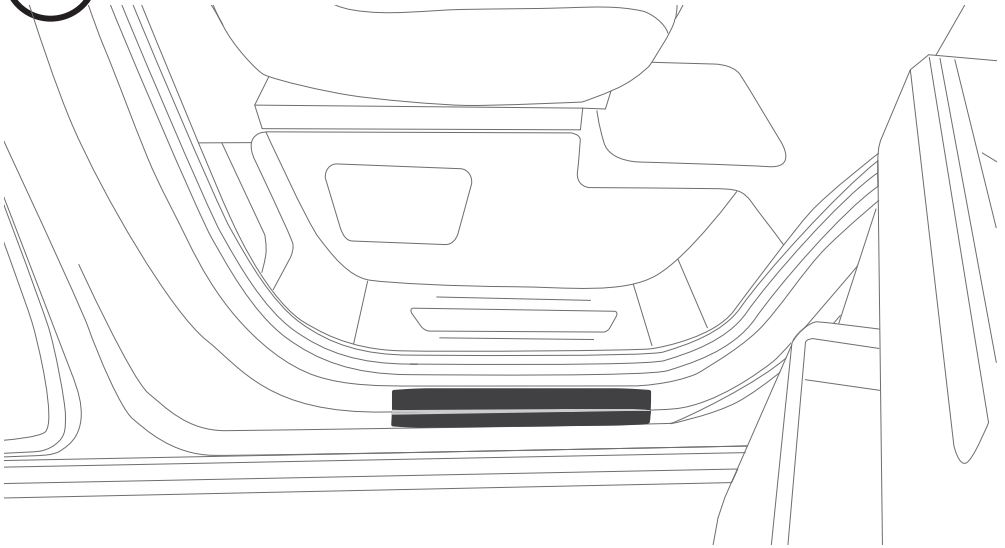

GB

Avoid contact with corrosive or aggressive substances: Acid or alkaline products.

F

Eviter tout contact avec des substances corrosives comme acides, substances alcalines ou décolorants.

D

Kontakt mit korrosiven und agressiven Substanzen vermeiden: Säurehaltige oder laugenhaltige / alkalische Produkte.



Dealer installation



Information & warnings for customer



Information & warnings for dealer